



Bucket Buddy(35L/65L) Gjæringstank i stål, med varme



Advarsel:



- Apparatet må være på en flat, horisontal overflate.
- Ikke ha varmeelementet på når apparatet er tomt
- Ikke dekk over luftventilene på tanken
- Ikke senk apparatet ned i væske
- Aldri plugg i strømledningen dersom kontakten er våt
- Apparatet må være koblet til jordet strømnnett med jordfeilbryter

Sikkerhetsinformasjon:

For å forhindre skade på deg selv eller andre, og for å unngå å skade apparatet, vennligst les og følg sikkerhetstiltakene nedenfor før du setter opp og bruker enheten:

- Fjern all emballasje og plastbelegg fra apparatet
- Rengjør apparatet før bruk. Vi anbefaler basisk vaskemiddel for eventuell verktøyolje som er igjen fra produksjonen.
- Kontroller at apparatet ikke har blitt skadet på noen måte under transport (Hvis det oppdages skade, vennligst kontakt salgsstedet for ytterligere instruksjon)
- Pass på at strømledningen ikke er skadet.
- Koble alltid apparatet fra strømforsyningen før service
- Ikke modifier Digiboil på noen måte. Garantien dekkes ikke for endringer og manipulasjoner av enheten.
- Rengjør aldri apparatet med høytrykksspyler eller damprensere
- Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted i nærheten av enheten for fremtidig referanse.

Sjekkliste for levering:

Hvis en vare mangler, vennligst kontakt forhandleren din umiddelbart.

- Bucket buddy, med lokk
- Rustfritt stål 1/2" kuleventil kran

Betjeningsknapper og indikatorer:


(+) Øk temperaturen. (-) Reduser temperaturen

Når temperaturen stilles inn, vil den innstilte temperaturen blinke i 4 sekunder og deretter gå tilbake til den faktiske temperaturen.

For å endre enheten til grader Fahrenheit, trykk og hold inne både (+) og (-) i tre sekunder til skjermen blinker. Den røde indikatorlampen vil bytte fra °C til °F
Temperaturen vises midt på panelet i grader celsius (standard)

RØD indikatorlampe: Oppvarming på

GRØNN indikatorlampe: Temperaturmål er nådd

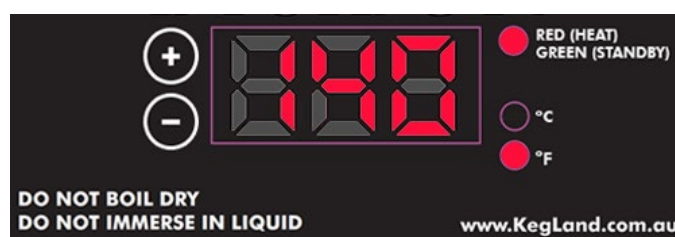

Power: I (ON) / O (OFF) bryter som er plassert på venstre side av displaypanelet.

Vippebryterne lyser også når de er slått på.



Oppvarming:

Elementet er en varmestipe som ligger nederst i veggen. På denne måten vil ikke gjæren få den største varmen. Vær oppmerksom på at enheten bare kan varmes opp. Ikke kjøle.

35L Digiboil vil kunne produsere 36w totalt.

65L Digiboil har vil kunne produsere 60w totalt.

Feilkoder:

E1 = Tilkoblingsfeil med temperaturprobe (ikke tilkoblet/løs ledning(er)/kortfeil)

E2 = Probekortslutning (probefeil/kortfeil)

E3 = Overopphetningsverm aktivert (køkt tørr?)